



1 2 3 4 5 6 7 8

tlight


■ 付属品

取付クリップ×3個



ケース断面

最長5000 50mm毎に加工可能

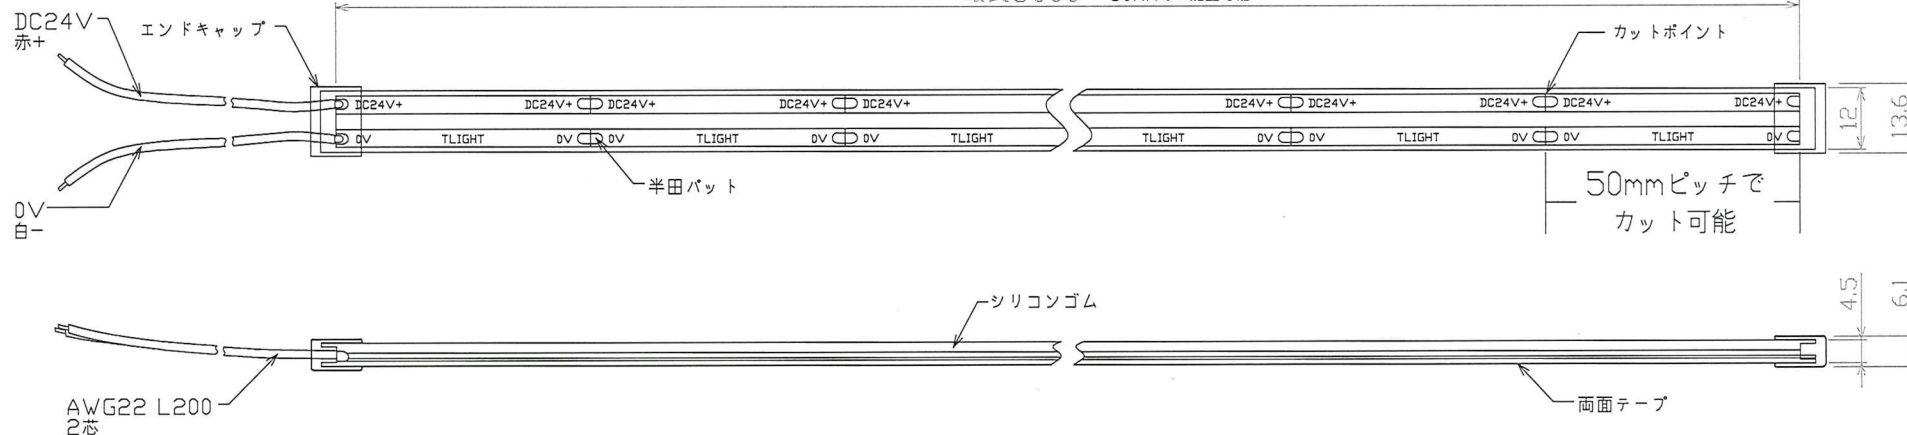

単位: mm/mm

仕様図面

*本製品は、シリコン充填無し・屋内専用(屋外不可)です。
*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

変更箇所	変更年月日	詳細	全光束(参考値) (1mあたり)	900lm(2700K)/1000lm(5000K)	入力電圧	DC24V	名称	ドットレスViewdi R (レギュラー)Color				
△			発光色	ブルー,アイスブルー,クールグリーン, ライム,イエロー,オレンジ,レッド, サックピンク,ピンクパープル	消費電力	10W(1mあたり)	型番	TLDLVD*2-R-**X	縮尺	Free		
△					最大長さ	5mまで						
△			演色数値	Ra90(Min)	配光角	142°			伊藤	トライト株式会社		
△			設計寿命	40000h	チップ数	480(1mあたり)						
△			定格負荷電流	0.42A(1mあたり)	使用温度	-10~40℃						
							承認	検図	製図	図番	TLDLVD*2-R-25-06	2025年06月06日

1 2 3 4 5 6 7 8

FNAME

REVDATE

USER