






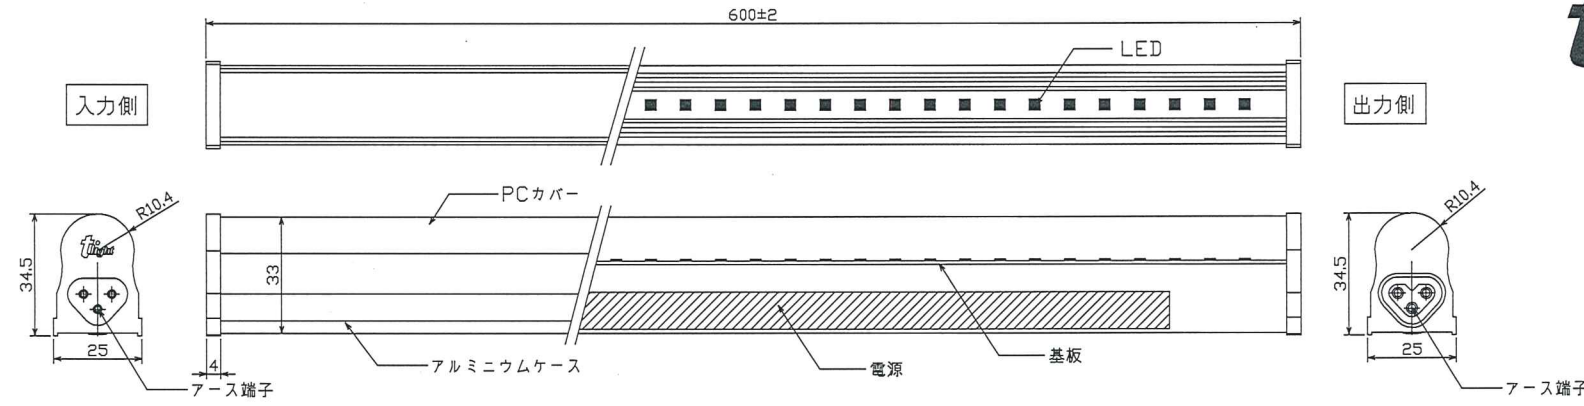

■付属品

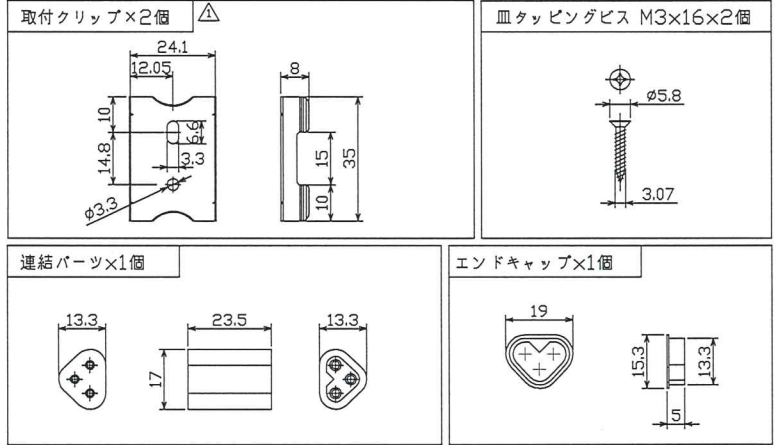

■オプション品

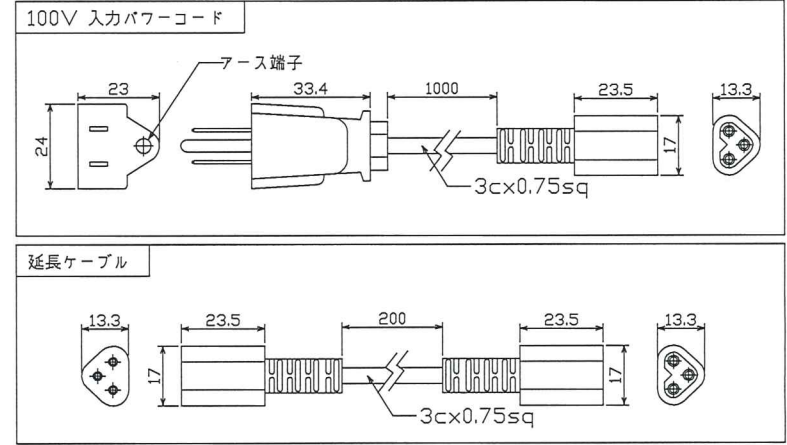

*2700K、5000K以外は受注生産品となります。
*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
*指示なき公差は、JIS B0405-1991を適用
*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2


単位: mm/mm

仕様図面


変更箇所	変更年月日	詳細	全長	600±2	入力電圧	AC100~200V±10%
△	2015.04.20	ロングクリップへ変更	重量	185g	入力電流	100V 100mA 200V 60mA
△	2017.10.31	表示変更	動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.94
△	2020.04.25	表示変更	LED球数△	48球	消費電力	10.5W
△			全光束△	1125lm<2700K>,1275lm<5000K>	設計寿命	40000h
△			配光角△	120°(LED単体)	演色数値	Ra80(Min)
△					最大接続m数△	10m

名称	LEDシームレス照明		
型番	TLSML600NA**F	縮尺	Free
トライライト株式会社			
承認	検図	製図	図番
TLSML600NA**F-14-8		△	2014年08月01日


light

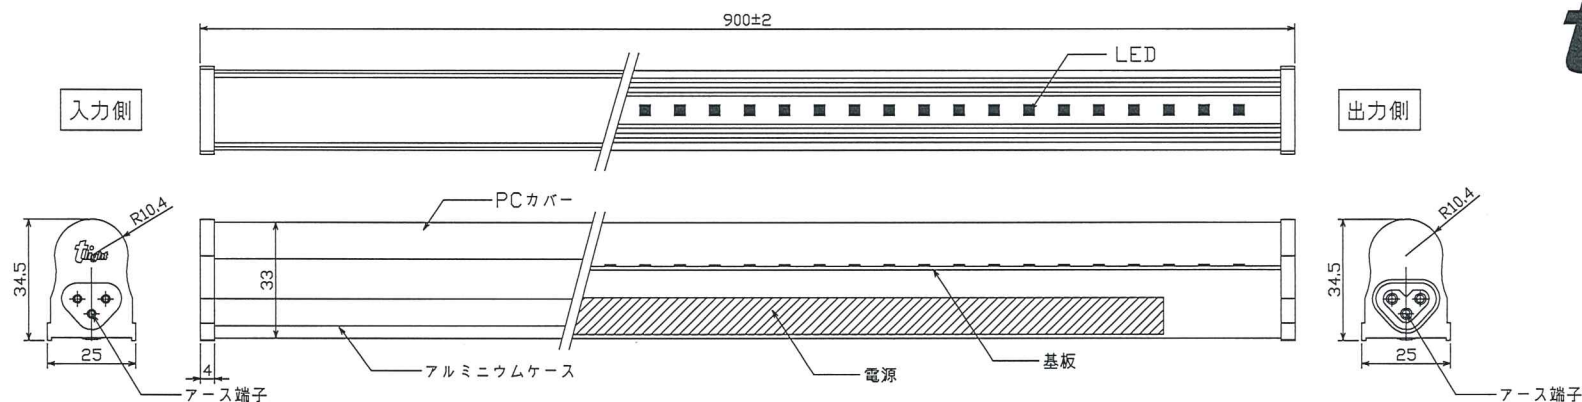

■付属品

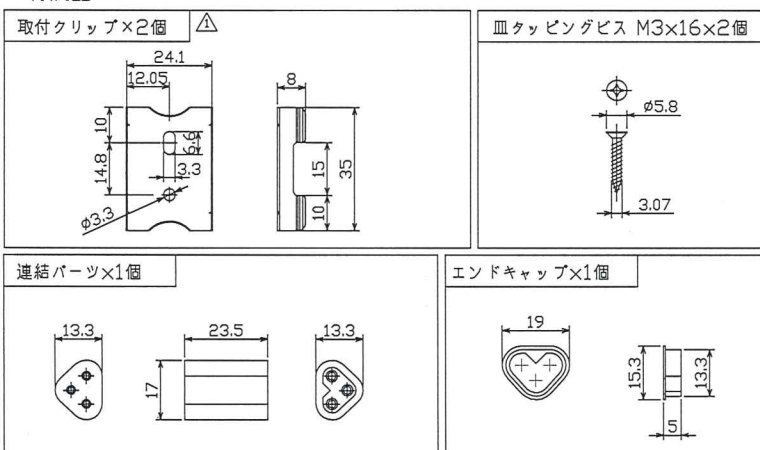

■オプション品

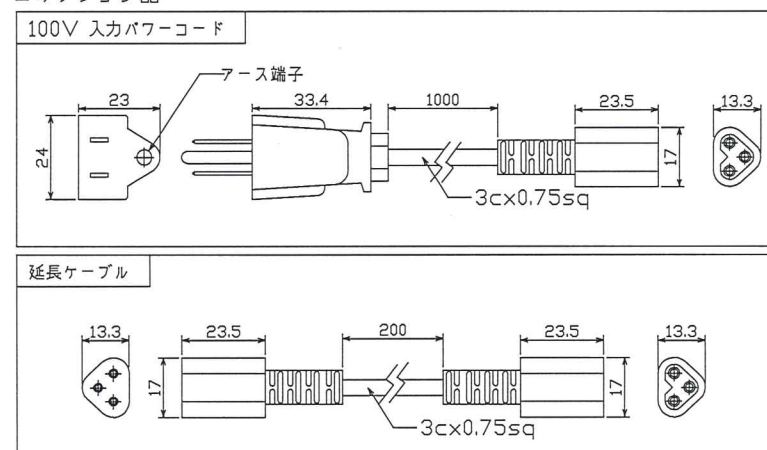


*2700K、5000K以外は受注生産品となります。
 *仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
 *指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
 *この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
 *これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級	許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
								±2

単位：mm/mm

仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	全長	900±2	入力電圧	AC100~200V±10%
△	2015.04.20	ロングクリップへ変更	重量	240g	入力電流	100V 160mA 200V 80mA
△	2017.10.31	表示変更	動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99 200V 0.97
△	2020.04.25	表示変更	LED球数△	72球	消費電力	15.6W
△			全光束△	1688lm(2700K),1913lm(5000K)	設計寿命	40000h
△			配光角△	120°(LED単体)	演色数値	Ra80(Min)
△					最大接続m数△	10m
					名称	LEDシームレス照明
					型番	TLSML900NA**F
					縮尺	Free
					トライイト株式会社	
					承認	2014年08月01日

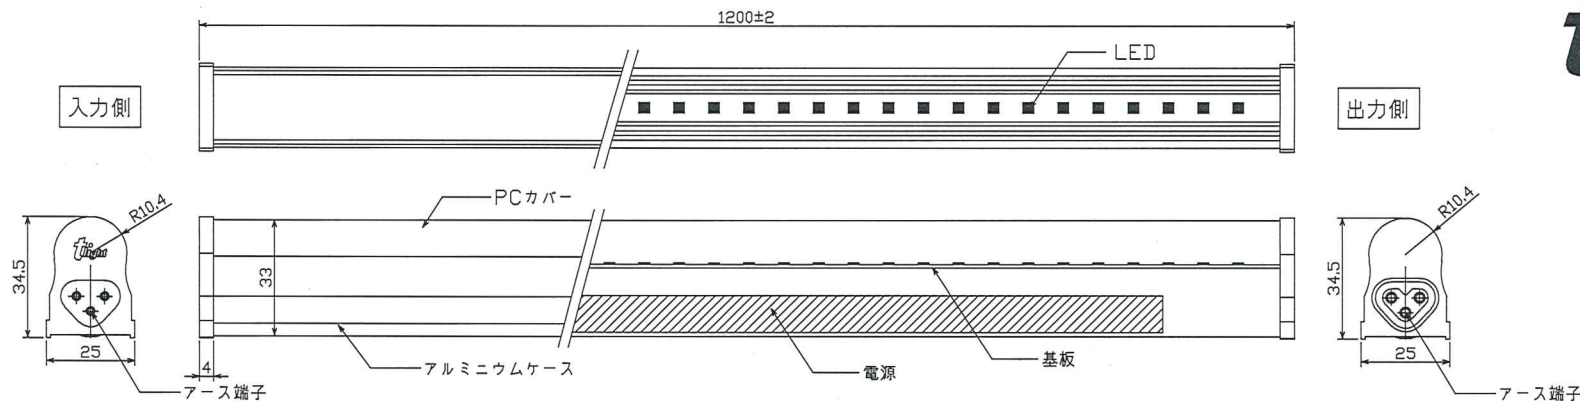

取付クリップ×2個

Technical drawing showing the dimensions of the clip assembly. The front view (left) shows a total width of 24.1, a central slot width of 12.05, a slot depth of 10, a mounting hole diameter of $\phi 3.3$, and a distance of 14.8 from the top edge to the center of the mounting hole. The side view (right) shows a total height of 35, a top flange thickness of 8, a central body thickness of 15, and a bottom flange thickness of 10.

Technical drawing of a bolt. The drawing shows a bolt with a diameter of $\phi 5.8$ and a length of 3.07. The bolt has a hexagonal head and a threaded shank.

100V 入力パワーコード

アース端子

23

24

33.4

1000

23.5

17

13.3

3c x 0.75sq

連結パーツ×1個

13.3

23.5

17

13.3

ノドキャップ×1個

Technical drawing of a cap. The top view shows a heart-like shape with a width of 19. The side view shows a height of 15.3 and a base width of 5. The front view shows a height of 13.3.

延長ケーブル

13.3 23.5 200 23.5 13.3 17 3c x 0.75sq

单位: mm/mm

公差等級		許公差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	全長	1200±2	入力電圧	AC100~200V±10%		JIS規格品					
①	2015.04.20	ロングクリップへ変更	重量	300g	入力電流	100V 210mA	200V 110mA	名称	LEDシームレス照明				
②	2017.10.31	表示変更	動作温度	-10℃~+40℃	力率	100V 0.99	200V 0.98	型番	TLSML1200NA*F		寸法	Free	
③ ^a	2020.04.25	表示変更	LED球数 [△]	96球	消費電力	21W			トライト株式会社				
△			全光束 [△]	2250lm(2700K),2550lm(5000K)	設計寿命	40000h			承認	検出	製図	図番	
△			配光角 [△]	120°(LED単位)	演色数値	Ra80(Min)			承認	検出	製図	図番	
△					最大接続数 [△]	10m			承認	検出	製図	図番	