
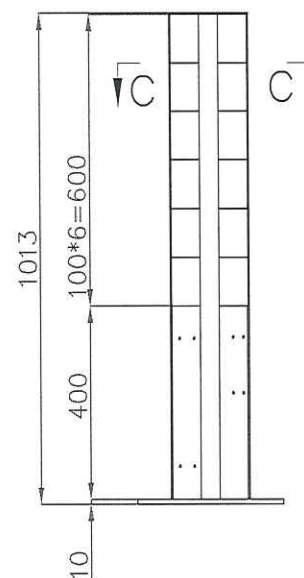
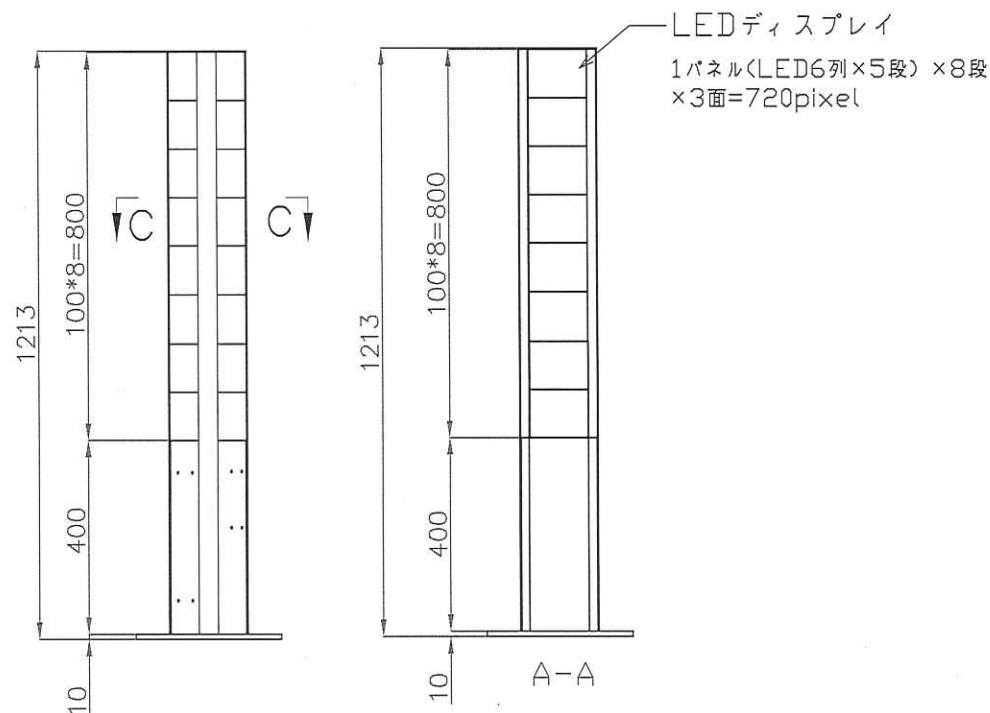


—LEDディスプレイ
1パネル(LED6列×5段)×6段
×3面=540pixel

公差等級		許公差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

仕様図面

[illegible]

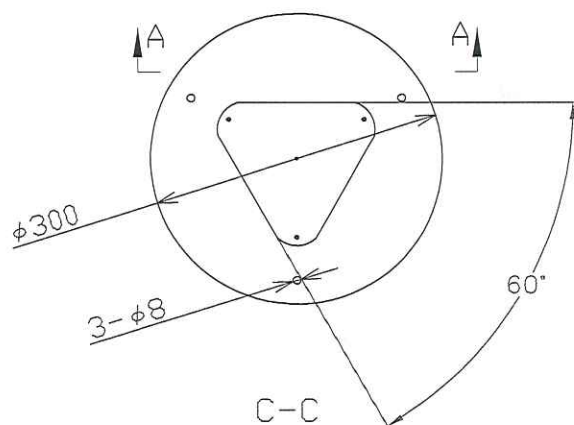

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
 *指示なき公差は、JIS B0405-1991を適用
 *この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
 *これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2




単位：mm/mm

仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	最大連結数	99台	入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	名称	Viewch L1200	
△			保護等級	IP66	消費電力	230W	型番	VCH1200-M1-720/3G	縮尺
△			接続方法	LAN	画面サイズ	800×120mm		Free	
△			重量	12kg	LED数	720球			
△									
△									
△									
承認	検図	製図	図番	VCH1200-M1-720/3G-19-11					

トライト株式会社

2019年11月01日

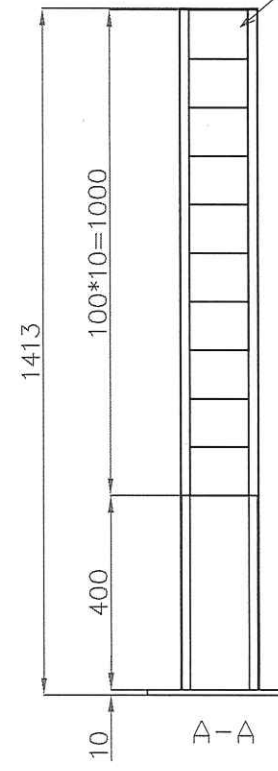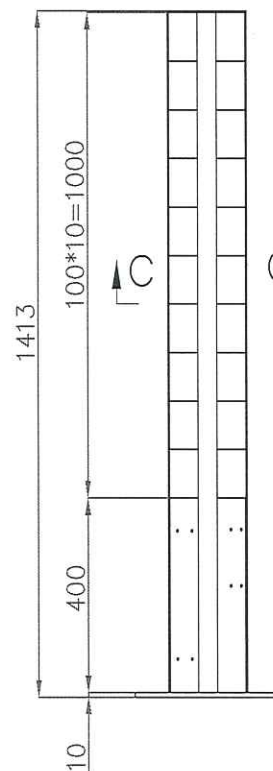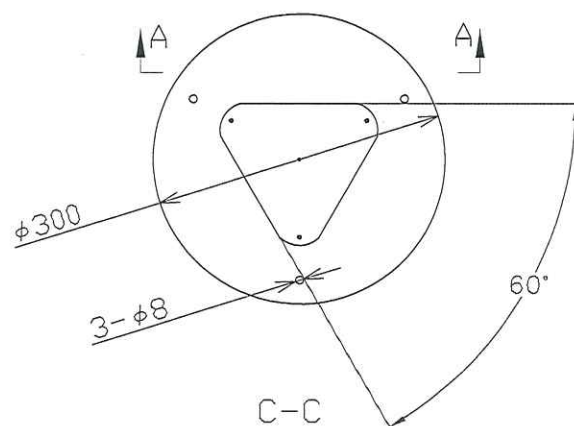

LEDディスプレイ
1パネル(LED6列×5段)×10段
×3面=900pixel

*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

単位: mm/mm

仕様図面

公差等級		許容差							
記号	説明	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
m	中量	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

変更箇所	変更年月日	詳細	最大連結数	99台	入力電圧	AC100~240V 50/60Hz	名称	Viewch L1400	
△			保護等級	IP66	消費電力	285W	型番	VCH1400-M1-900/3G	縮尺
△			接続方法	LAN	画面サイズ	1,000×120mm			Free
△			重量	13kg	LED数	900球			
△									
△									

井上 武 堀口

トライト株式会社

承認 検図 製図 図番 VCH1400-M1-900/3G-19-11 2019年11月01日